



Sandberg USB 2.0 Boost (3+1 ports)

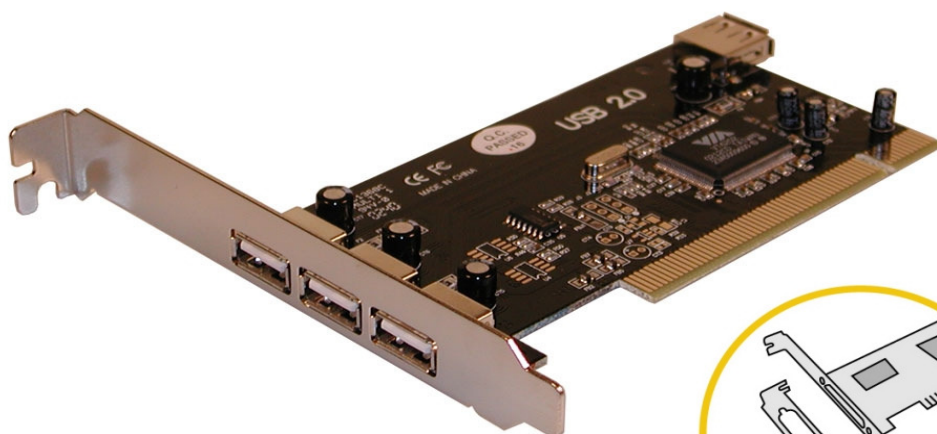

Sandberg USB 2.0 Boost fornisce quattro porte USB 2.0 ultraveloci, che sono fino a 40 volte più veloci della USB 1.1. L'USB 2.0 consente di trasferire i dati ad una velocità massima di 480 Mbit/s e di utilizzare periferiche come dischi rigidi esterni, a velocità piena. Tutti i dispositivi USB 1.1 standard possono anche essere collegati utilizzando Sandberg USB 2.0 Boost, anche mentre si hanno dispositivi USB 2.0 collegati. Un'alternativa elegante ed economica ad un hub USB esterno. Può anche essere utilizzato su computer che non hanno porte USB integrate.

3 USB external ports and 1 USB internal port (Type A) Supports USB 2.0 and 1.1
EHCI based 480 MBit/s USB 2.0 Hi-Speed compliant OHCI based 12 MBit/s USB 1.1 compliant Supports up to 127 devices
Supports devices hot swap and wake-up
Supports PCI-Bus Power Management
Interface Specifications release 2.1 32-bit
33MHz host interface compliant to PCI specifications release 2.2 Power 3.3V / 5V