


Sandberg USB 2.0 Boost (3+1 ports)

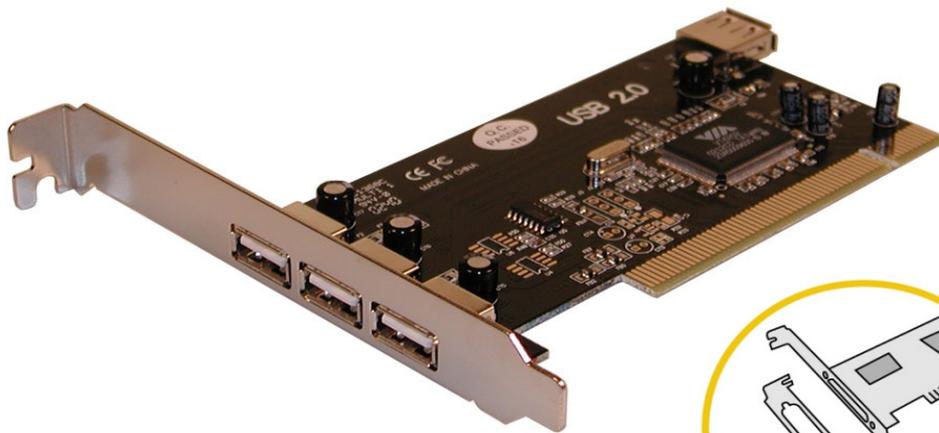

Sandberg USB 2.0 Boost offre quatre ports USB 2.0 haut débit qui sont jusqu'à 40 fois plus rapides que la version USB 1.1. USB 2.0 permet le transfert de données à un débit maximum de 480 Mbit/s et utilise des périphériques tels que les disques durs externes à leur pleine vitesse. Sandberg USB 2.0 Boost permet de brancher tous les périphériques USB 1.1 standard, même si des périphériques USB 2.0 sont connectés. C'est une alternative élégante avec un bon rapport qualité/prix à un concentrateur USB externe. Il peut également être utilisé sur des ordinateurs qui n'ont pas de ports USB intégrés.

3 USB external ports and 1 USB internal port (Type A) Supports USB 2.0 and 1.1 EHCI based 480 MBit/s USB 2.0 Hi-Speed compliant OHCI based 12 MBit/s USB 1.1 compliant Supports up to 127 devices Supports devices hot swap and wake-up Supports PCI-Bus Power Management Interface Specifications release 2.1 32-bit 33MHz host interface compliant to PCI specifications release 2.2 Power 3.3V / 5V